



说明书设计稿

说明书成稿尺寸：142.5x210mm (285x210mm2折页)

三包凭证		本三包凭证各栏请详填					
客户姓名		地址					
购买日期		电话		邮政编码			
型号		购买商场		商场电话			
		产品条码		包修期	一 年		
维修记录							
接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1. 本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修，主电机十五包修。
属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：

- 没有按说明书要求使用而造成故障的；
- 因自行修理改装导致损坏的；
- 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
- 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的；
- 外观因使用而自然污旧的。

5. 超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明：
1. 若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
2. 产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费标准查询等业务。

AIRMATE
售后服务热线：**400-8860-315**
电子服务热线：service@airmate-china.net
公司网址：<http://www.airmate-china.com>

艾美特电器(深圳)有限公司
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108
艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000


A 艾美特

使用说明书
400mm (16")
遥控落地扇
型号 FS4056R-5

● 非常感谢您购买艾美特产品
● 使用之前请详阅本说明书
● 说明书请妥为保管

表单编号	QR-WB20-001
版 次	1.0
客 户	中国市场
品 牌	A 艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	
审 核	
核 准	
日 期	

零件图解

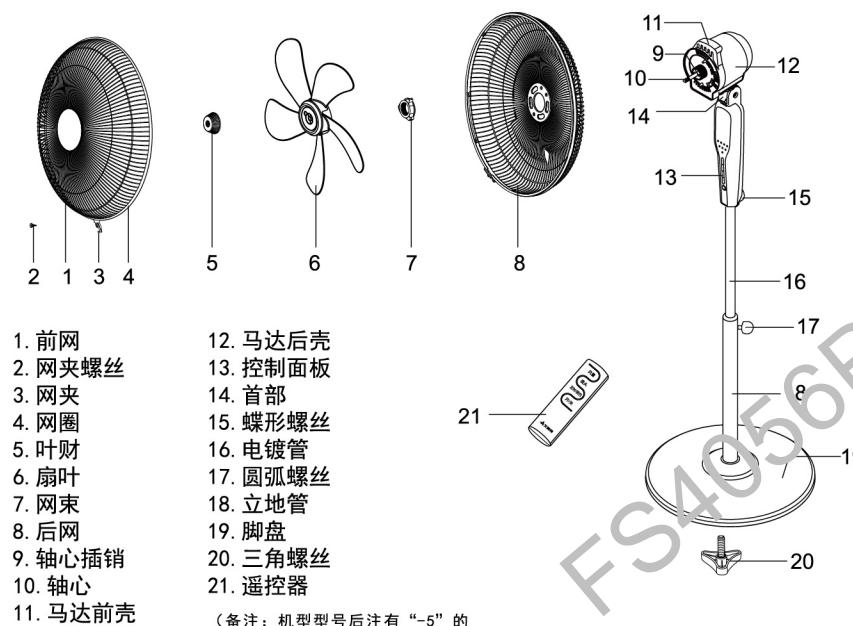


组合方法

- § 使用时请依照下列顺序正确的组合。
- § 包装物品请妥为保管，以便储藏时使用。

◎1. 底盘组立：

- 逆时针方向从立地管拧出三角形蝶螺丝。
- 将立地管插入底盘中心孔。
- 依顺时针方向拧紧三角形蝶螺丝。

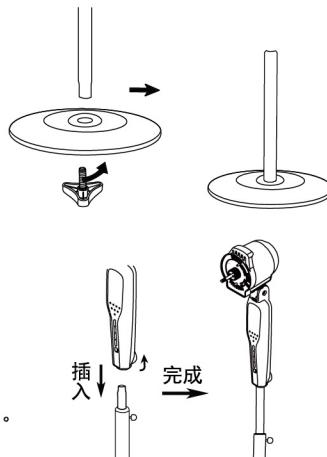


◎2. 整体组立：

- 把风扇本体与立地管(18)如右图所示用蝶形螺丝(15)连接、固定。
- 旋松圆弧螺丝(17)，把电镀管拉伸至所需高度，再锁紧固定。




◎3. 后网组立

- 依顺时针方向拧出叶财，逆时针方向拧出网束，将后网对准马达前壳三支柱套入。
- 依顺时针方向用网束锁紧固定。




◎4. 扇叶组立

- 将扇叶插入马达轴心扇叶背部凹槽对准轴心插梢压入到底，且完全吻合；
- 依逆时针方向将叶财锁入马达轴心并确实固定，如下图所示。




◎5. 前网组立

- 将前网挂勾挂入后网正上方，将网圈确实扣入后网全周，使前后网完全吻合。
- 将前网网圈下方之固定网夹压入并锁紧网夹螺丝。



使用说明

- 俯仰调节：上下俯仰角度，风向可自由选择。




●高度调节：

旋松圆弧螺丝，
调节电镀管至
所需高度，然
后拧紧圆弧蝶
螺丝。




●附件：遥控器

- 遥控器使用时必须正对着接收器：
- 遥控器使用范围在距离接收器约5米内，如果遥控器没有面向接收器，其使用范围将缩小。
- 如果此扇在有高功率机器运转的房间使用，则遥控器将失灵。
- 不要在接收器与遥控之间放置任何遮拦物。
- 请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落。
- 不用遥控器时请妥为保存。

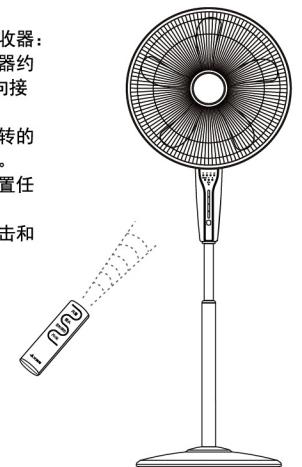

使用说明

●遥控器面板\控制面板：



●开/关机：在通电状态下，按下此键启动电风扇，再按此键风扇关闭。

●风量调节：

“风量”键可调节风量，相关指示灯显示，风量调节顺序如右图所示：
睡眠 → 低 → 中 → 高
(注：当调至睡眠风时弱档指示灯闪烁指示)。

●预约/定时：

开机状态下按下此键则可设定所需定时关机时间，定时顺序如右图所示：
1h → 2h → 4h → 8h
关机状态下按下此键可设定预约开机时间。


●摆头：按下此键，电风扇开始摆头送风；再按此键，可关闭摆头。

产品特性

●艾美特电风扇是通过多国安全质量认证的风扇企业之一，获得多国家电安全标准的认证：



●具有静音运转功能。

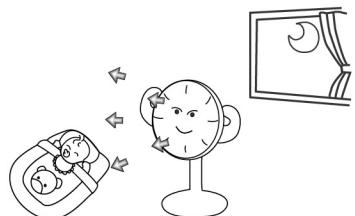

特别注意事项

●使用前需先检查所有电压是否与本机电压相符。



●使用前需先检查电源线以及插头有否破损。
●电源线请勿曲折，拉扯，以免接触不良。




●勿在有窗帘被吸进的地方使用。


●会造成马达不良。




●风扇使用时不能倾斜大于10°或放倒使用。



●严禁未组立好使用。




●勿在高温(40°C以上)高湿度(洗澡间)灰尘多的地方或酸碱油等使用的地方使用。

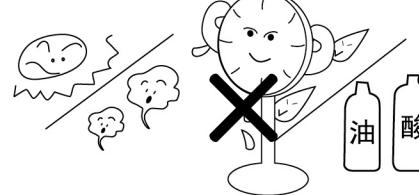

●造成变形或故障的原因。
●运转中禁止手指及尖物插入风口。
●会造成伤害或破损，小孩子必须特别注意。




●婴孩、病人、老人请勿长时间的直接吹风。



特别注意事项

- 勿喷射清洁剂,树脂或涂装部有变质或破损之虑。



- 切勿将衣物置于风扇上。



保养与储藏

- 依图示进行清洁与保养，并在清洁保养前拔掉电源插头。
- 本体的油污必须清除干净，以免造成变色，破损。
- 保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装盒。
- 放置于湿气较少的地方妥善保管。
- 本机只需做一般性外部清洁保养。
- 使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
- 切忌用水直接冲洗。
- 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。



简易故障排除

症 状	检 查 事 项
电扇启动时扇叶未运转	<ul style="list-style-type: none">电源线插头是否确实插入插座。扇网是否变形，触及扇叶。
电扇启动时有异音	<ul style="list-style-type: none">扇叶是否确实装入马达轴心，扇叶背部凹槽与轴心插销有否完全吻合。检查扇叶周边有否细小毛边。扇网是否变形，触及扇叶。

◎ 敬告:如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。

规格

型 号	电 压	频 率	功 率	噪 声	能效值	能效等级
FS4056R-5	220V~	50Hz	60W	≤ 59dB(A)	1.25m³/(min.W)	1

产品电路图

