


艾美特

说明书设计稿

九儿

100%黑 20%黑

保养与储藏



- 依据图示进行清洗与保养。
- 在清洗与保养前，请先拔下电源插头，切断电源。
- 本体、扇叶必须彻底清洗干净，以免造成变色、破裂。
- 保养清洗后，按照包装顺序将各零件装入包装盒。
- 放置于通风干燥的地方妥善保管。
- 本机只需做一般性外部清洁保养。
- 使用厨房用的洗涤剂清洗，再用于柔软剂的布擦净。
- 切忌用水直接冲洗。
- 忌用稀料、甲苯、酸性溶剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。

简易故障排除


故障	检查事项
电源启动时扇叶未运转	• 电源线插头是否插紧插入插座。 • 扇网是否变形、松脱及扇叶。
电源启动时有噪音	• 扇叶是否确实装入马达轴心，扇叶背部凹槽与轴心指槽是否完全吻合。 • 检查扇叶周边是否有细小毛边。 • 扇网是否变形、松脱及扇叶。

⊗ 警告：如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修商或类似部门的专业人员进行更换。

规格

型号	电压	频率	功率	噪声	能效值	能效等级
FW3031A	220V~	50Hz	42W	≤57dB(A)	0.98m ³ /(min·W)	1

产品电路图

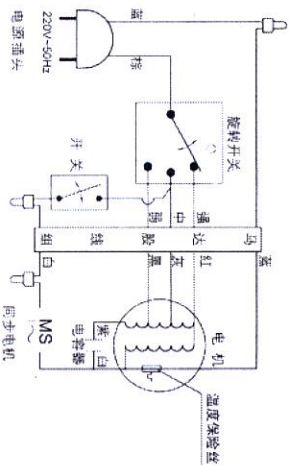

三包凭证

客户姓名	地址	电话	邮政编码
购买日期	购买商场	商场电话	
型号	产品条码	包修期	一年

维修记录

接机日期	维修日期	故障与清洗	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1. 本产品在日常使用状况下，整机包修一年，机械部分的定时器三年包修，主电机十年包修。属营业场所使用免费包修半年（赠品不在包修范围内）。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或修理。
4. 在包修期间，若有下列情形恕不免费包修：
 - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
 - 因自行修理或改装导致损坏的；
 - 因火灾、水、碰撞、不当电压造成故障的；
 - 非一般家庭使用（如长时间用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载）所造成之故障或损坏的；
 - 外观因使用而自然折旧的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别说明：

1. 若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
2. 产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

艾美特

售后服务热线：400-8860-315
电子邮箱：service@airmate-china.net
公司网址：http://www.airmate-china.com


艾美特电器(深圳)有限公司
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄岗岭工业区 邮编：518108
艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江市浔阳区开发区城西港区 邮编：332000

艾美特

使用说明书

300mm (12") 壁扇

型号 FW3031A



- 非常感谢您购买艾美特产品
- 使用前请详阅本说明书
- 说明书请妥为保管



表单编号	QR-WB20-001
版次	1.0
客户	
品牌	艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	危加林
审核	李顺川
核准	
日期	2015.11.18

设计型号：FW3031A




立即切换

九儿

立即切换

零件图解

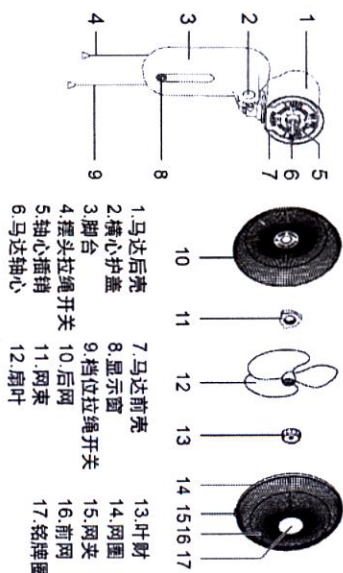

组合方式


- ◆使用时请依照下列顺序正确的组合。
- ◆包装物品请妥为保管，以便储藏时使用。

1. 后网组立




- 依照时针方向拧出叶财，逆时针方向拧出网束。
- 将后网对准马达前壳三支支柱套入。
- 依照时针方向用网束锁紧固定。

2. 扇叶组立



- 将扇叶插入马达轴心，扇叶背部对准轴心，插销压入到底，且完全吻合；依逆时针方向将叶财插入马达轴心并确定固定，如左图所示。

3. 前网组立




- 将前网网圈挂钩挂入网正上方，将网圈确实扣押入后网全周，使前后网完全吻合。
- 将前网网圈下方之固定网夹压入并锁紧网夹螺丝。

4. 挂铁安装



- (如图示)请安装于具有强度的木柱或木壁上。
- 先钻孔，将钉塞填塞空中后用螺丝将挂铁锁紧。
- 若须安装于水泥墙时，请自行备用较长钢钉安装。
- ☺ 安全起见，螺丝安装务必牢固并确实固定。

5 风扇安装




- 将本机底盖之凹槽确实挂入挂铁。

使用说明

本风扇设有三段风量(可通过拉绳开关调节)

- 0 停止开关
- ① 风量选择
- ② 风量选择
- ③ 风量选择

(显示窗显示当前风量档位)



拉动摆头拉绳开关可控制电扇摆头，周期顺序：
摆头 → 停止


上下俯仰角度、
风向可自由选择

产品特性

- 艾美特电风扇是通过多国安全品质认证的厂商企业之一，获得多国安全标准的认证：



- 具有静音运转功能。



特别注意事项

- 使用前请先检查所有电压是否与本机电压标签上之标示相符。




- 使用前请先检查电源线以及插头有否破损。
- 电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。



- 拔出插头前先关掉电源。
- 勿用湿手拔电源插头，有触电、触电的危险。



- 严禁未组立好使用。



- 勿在高温40°C以上、高温湿度空间、灰尘多或酸硷油等使用的地方使用，造成变形或故障的原因。



- 勿在有烟管排烟的地方使用，会造成马达不良。



- 运转中禁止手指及尖物插入扇网，会造成伤害或破损，小孩子尤须注意。



- 婴幼儿、病人、老人请勿长时间的直吹风。



- 勿直接喷洒清洁剂于机体上。
- 塑胶件或涂装部有变质或破损之处。



- 切勿将灰物挂于扇网上。

