



## 说明书设计稿

材质：100克书纸，成品尺寸：130x185mm，折页，颜色：单色印刷

商品部  
2023-03-15  
发文章

表单编号	QR-WB20-001
版次	2.0
客户	
品牌	AIRMATE艾美特
機種型号	
有效页面	
设计担当	危加林
产品担当	赵小东
核准	
日期	

### 简易故障排除


症状	检查事项
风扇启动时风鼓未运转	●电源线插头是否确实插入插座。 ●电源线是否完好无损。
风扇启动时有异音	●检查是否有异物进入机体触及风鼓。
遥控器失灵	●电池是否供电不足。 ●电池是否装反。

警告：如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

### 规格表

型号	额定电压	额定频率	额定功率	噪声
FT-R16	220V~	50Hz	45W	60dB(A)

### 产品电路图

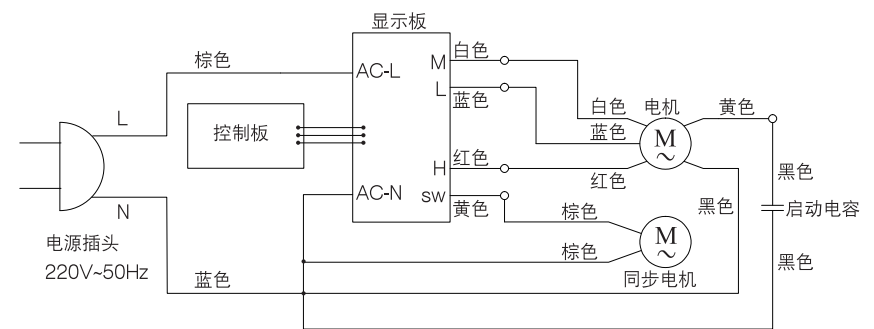

-5-

### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 及其化合物 (Pb)	汞 及其化合物 (Hg)	镉 及其化合物 (Cd)	六价铬 及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子元器件	X	○	X	○	○	○
五金件	X	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
控制品类	X	○	X	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

### 环保使用期限

本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日期开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后至予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行处理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细里的部件请以实际产品为准。

-6-

### 三包凭证

客户姓名	地址	电话	邮政编码
购买日期	购买商场	商场电话	
型号	产品条码	包修期	一年

#### 维修记录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1. 本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修，主电机十年包修。属营业场所使用免费包修半年（赠品不在包修范围内）。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
  - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
  - 因自行修理改装导致损坏的；
  - 因火灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
  - 外观因使用而自然污旧的；
  - 非一般家庭使用（如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载）所造成之故障或损坏的；
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明：1. 若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。  
2. 产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我公司官方网站或致电我公司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。



售后服务热线：400-8860-315  
电子服务热线：service@airmate-china.net  
公司网址：http://www.airmate-china.com




微信扫码，服务立马到

艾美特电器(深圳)有限公司  
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108  
艾美特电器(九江)有限公司  
地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000



## 使用说明书

塔扇  
FT-R16

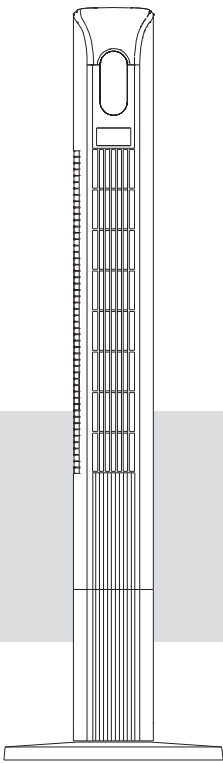

非常感谢您购买艾美特产品  
使用前请详阅本说明书  
说明书请妥为保管

2023年2月15日修改开/待机、预约/定时图标  
3月15日修改P2页组装方式


20220113修改电路图

20211221修改组合方法

对外型号：FT-R16

对内型号：CT-R12-1

### 产品部件名称

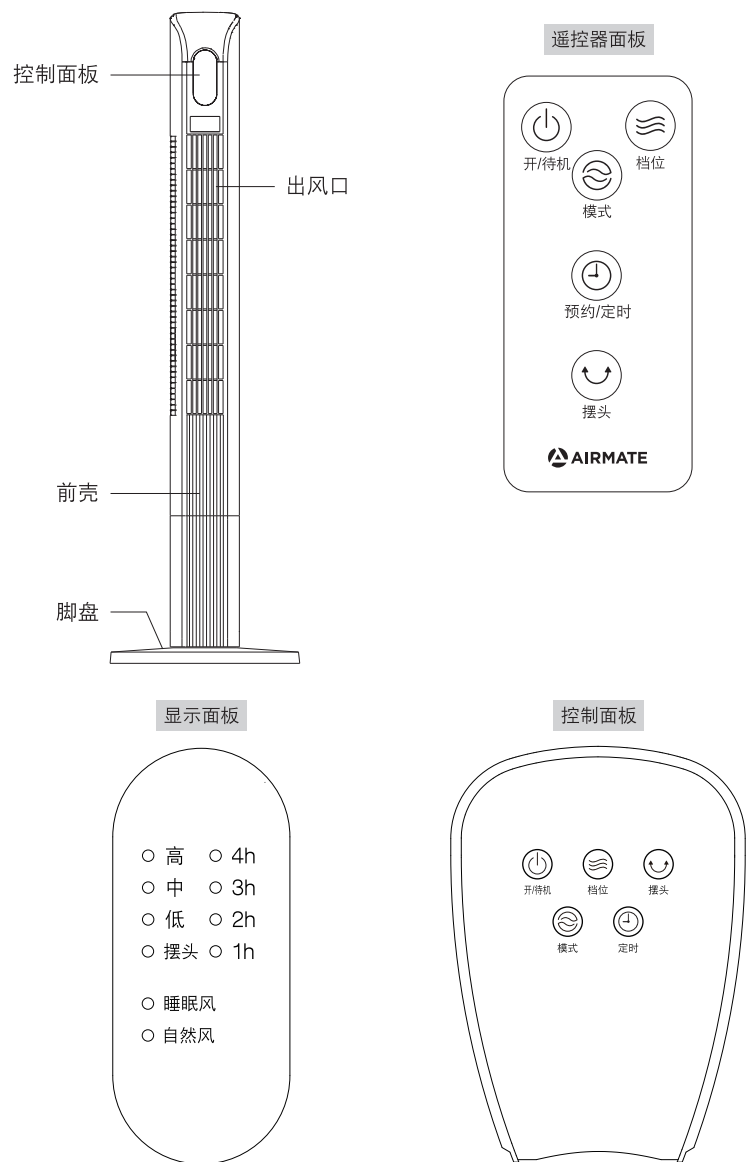


-1-

### 组合方法

- ◆使用时请依照下列顺序正确的组合。
- ◆包装物品请妥为保管，以便储藏时使用。


#### 一、脚盘组装

把前、后脚盘从包装箱中取出，将后脚盘与前脚盘孔位对正插入。



#### 二、整机组装

将脚盘上的定位孔和机身回转台定位孔对齐，固定好后，将螺丝拧紧即可。

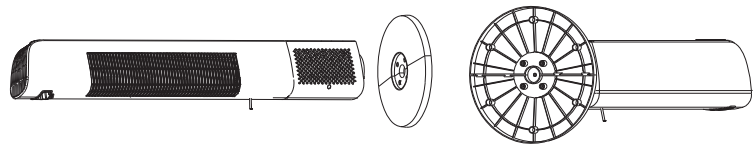

### 使用方法

#### ◆开/待机键

- 接通电源后，蜂鸣器发出“滴”的一声，然后进入待机状态。
- 开机状态下按此键关机，进入待机状态；30秒不操作自动熄屏。
- 在开机无定时状态下，24小时无操作自动关机。

#### ◆档位键

●按此键可调节风量大小，三种风量，高、中、低档，调节顺序如下：

→ 低档 → 中档 → 高档 →

#### ◆模式键

●在开机/预约状态下按此键，即可调节模式，调节顺序如图所示：

→ 标准风 → 自然风 → 睡眠风 →

-2-

- 自然风：模仿大自然之风吹效果，分为弱、中、强三种自然风，档位在自然风状态下使用风量键设定。
- 睡眠风：适合睡眠时使用的模式，分为弱、中、强三种睡眠风。档位在睡眠风状态下使用风量键设定。

#### ◆摆头键

●在开机/预约状态下按此键，开启风扇摆头；再按此键，摆头则停止。

#### ◆预约/定时键

●预约：在待机状态下，按此键可设定预约开机时间，相应指示灯亮。


→ 1h → 2h → ..... → 9h → 10h →  
预约取消

●定时：在开机状态下，按此键设定定时关机时间，相应指示灯亮。

→ 1h → 2h → ..... → 9h → 10h →  
定时取消

注：当多个时间灯同时亮为累加相应预约、定时时间。


#### 遥控器电池安装

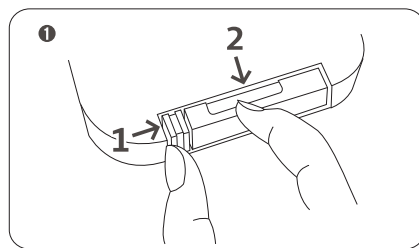

1. 先向右轻按电池卡槽，然后整体向下拉动，2. 将电池装入电池盒，将电池盖送入原出口，可取出电池盖。

#### ◆遥控器注意事项

1. 遥控器必须正对着接收器。
2. 遥控器使用范围在面向接收器约5米内，如果遥控器没有面向接收器，其使用范围将缩小。
3. 如果此塔扇在有高功率机器运转的房间使用，则遥控器将失灵。
4. 不要在接收器与遥控器之间放置任何遮挡物。
5. 请妥善保管遥控器，避免撞击和掉落。
6. 不用遥控器时请取出电池妥善保存。



-3-

### 使用安全注意事项

- ⚡ 使用前，请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。
- ⚠ 勿在有窗帘被吸进的地方使用。
- ⚠ 使用时禁止用手或尖物插入机体，以防意外发生。
- ⚠ 严禁未组立好使用。
- ⚠ 切勿将衣物挂于机体上。
- ⚠ 塔扇使用时不能倾斜大于10°或放倒使用。
- ⚠ 长时间不用时，请将电源插头拔下。
- ⚠ 使用前需先检查电源线以及插头有否破损，电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。
- ⚠ 非专职人员或者未经授权修理人员，不得自行修理或改造本机。
- ⚠ 拔出插头前请先关掉电源。
- ⚠ 勿用湿手拔电源插头，有触电、触电的危险。
- ⚠ 婴儿、病人、老人请勿长时间的直接吹风。
- ⚠ 请勿喷射挥发剂、杀虫剂。
- ⚠ 机体外壳有变质、破损、变色之虑。
- ⚠ 勿在高温(40℃以上)高温湿度(洗澡间)灰尘多的地方或酸硷油等使用的地方使用。

### 保养与储藏

- 🧼 在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头。
- ⚠ 本体、风鼓的污垢必须清除干净，以免造成变色、破损。
- ⚠ 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。
- 🧼 保养清洁后，一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。
- ⚠ 切忌用水直接冲洗机体。
- ⚠ 如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。



-4-